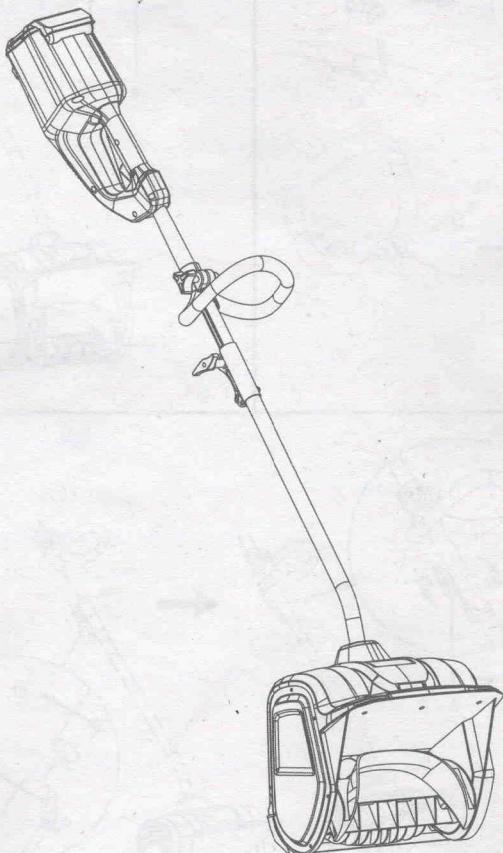


greenworks *pro*
TOOLS

2600707



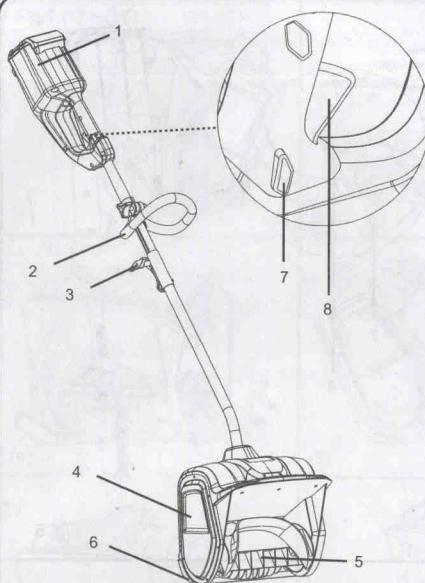


Fig. 1

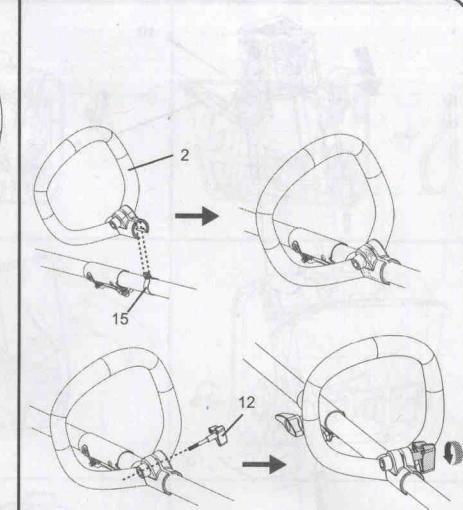


Fig. 3

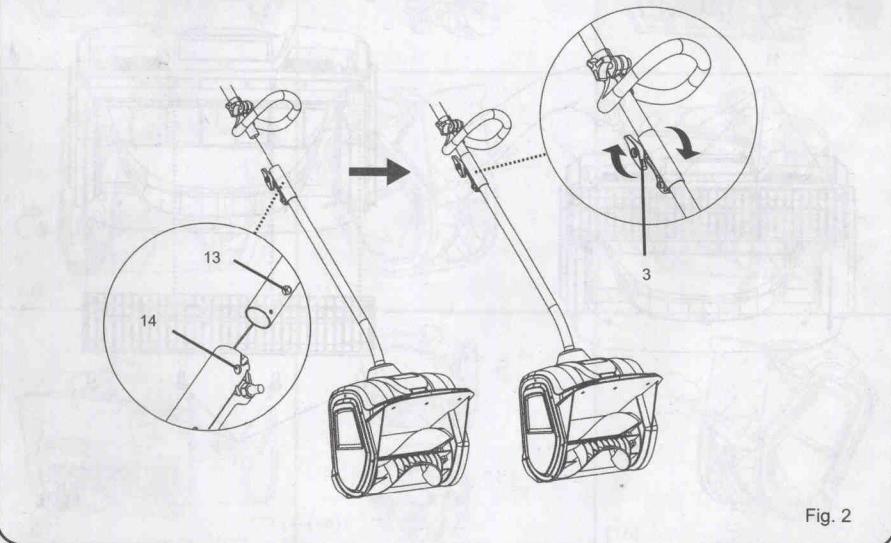


Fig. 2

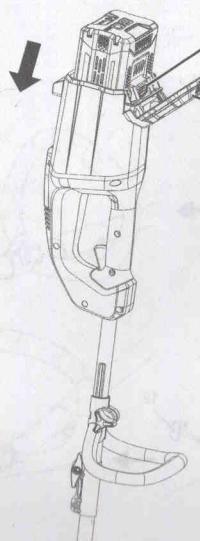


Fig. 4

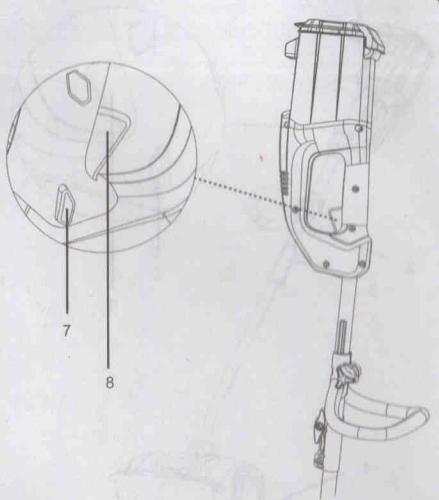


Fig. 5
















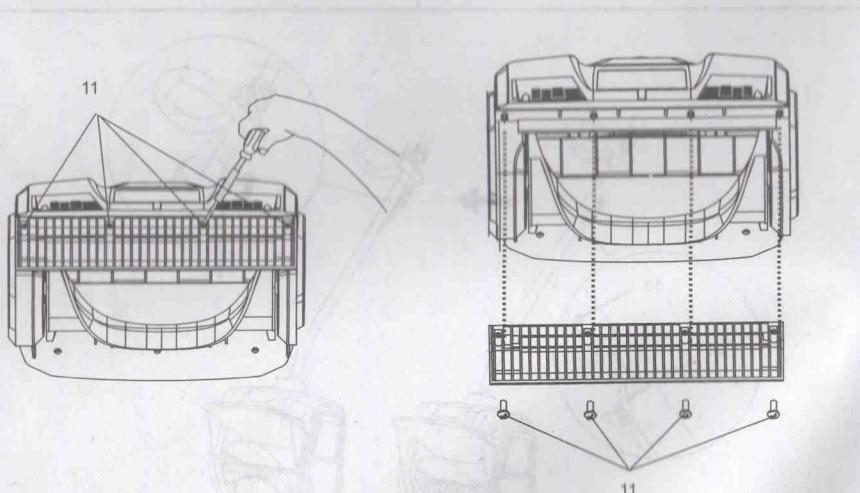


Fig. 6



Русский (Перевод оригинальных инструкций)

Данное устройство спроектировано и изготовлено с учетом высоких стандартов надежности, простоты эксплуатации и безопасности работы, принятых в компании Greenworks tools. Правильный уход за инструментом обеспечит его многолетнюю высоконадежную, бесперебойную работу.
Благодарим за приобретение продукции компании Greenworks tools.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Сохраните данное руководство для последующего использования

ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эта машина разработана и изготовлена для уборки, удаления и отбрасывания снега с тротуаров, из парков, с путей проезда и с других поверхностей на уровне земли.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Любое другое использование, отличное от вышеупомянутого, может создать опасность и причинить ущерб людям и/или имуществу. Входит в понятие неправильного использования (в качестве примера, но не ограничиваясь этими случаями):

- Использование машины на поверхностях, расположенных над уровнем земли, например, на крышах жилых зданий, гаражей, портиков, других конструкций и зданий.

• Включение шнека на

поверхности, где имеются элементы, отличные от снега (например, земля, трава, бульдожники и т.д.).

- Буксировать или толкать грузы, используя машину.
- Не перевозите пассажиров.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Читайте и поймите все Предупреждения и инструкции безопасности. Отказ следовать предупреждениям и инструкциям, может кончаться электрическим ударом, пожаром и/или Серьезным персональным ущербом.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ознакомьтесь с органами управления и надлежащим использованием машины. Научитесь быстро останавливать двигатель.

- Сохраните данную инструкцию для дальнейших обращений к ней. Термин «электроинструмент» в указаниях относится как к сетевому, так и аккумуляторному инструменту.

ОБУЧЕНИЕ

- Это оборудование может использоваться детьми 8 лет и старше, а также людьми с

Русский (Перевод оригинальных инструкций)

ограниченными физическими и умственными способностями, с нарушенной чувствительностью, не обладающими опытом и знаниями, при условии, что их действиями руководит другое лицо или если им объяснили, как пользоваться машиной, и они понимают возможную опасность. Дети не должны играть с оборудованием. Чистка и плановое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.

- Внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Ознакомьтесь с элементами управления и правильным использованием оборудования. Необходимо знать, как останавливать устройство и быстро выключать его.

- Ни в коем случае не разрешайте пользоваться машиной детям или лицам, недостаточно хорошо знакомым с правилами обращения с ней. Местное законодательство может устанавливать минимальный возраст пользователя.

- Тримаєце вобласць працы яснай усіх асоб, у прыватнасці, маленьких дзяцей, і хатніх

жывёл.

- Выконвайце асцярожнасць, каб пазбегнуць слізгавення падзення, асбліва пры працы ў зваротным кірунку.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

- Внимательно осмотрите место, где будет использоваться оборудование, и уберите половики, санки, доски, провода и иные посторонние предметы.

- Работайте с данным оборудованием в надлежащей зимней одежде. Носите обувь, которая обеспечивает устойчивость на скользкой поверхности.

- Не пытайтесь регулировать параметры устройства во время работы двигателя (кроме случаев, особо оговоренных производителем).

- Во время работы, обслуживания и ремонта всегда пользуйтесь защитными очками или маской. Предметы, отбрасываемые машинами с двигателем во время работы, могут попасть в глаза.

Русский (Перевод оригинальных инструкций)

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Не приближайте руки и ноги к вращающимся частям. Всегда держите выход из разгрузочного желоба чистым.
- Будьте особенно внимательны, когда работаете на дорожках, посыпанных гравием, тротуарах и проезжей части, а также при переходе на другую их сторону. Остерегайтесь опасностей, связанных со скрытыми предметами и движением транспорта.
- После удара о посторонний предмет остановите двигатель, снимите батарею, внимательно проверьте электроинструмент на наличие повреждений и отремонтируйте перед повторным запуском и эксплуатацией.
- Если устройство начинает ненормально вибрировать, остановите двигатель и немедленно найдите причину. Вибрация, как правило, является признаком неисправности.
- Остановите двигатель, прежде чем покидать рабочую зону, очищать корпус рабочего колеса или разгрузочный желоб, выполнять ремонт, регулировку или проверку.
- Перед выполнением очистки, ремонта или проверки убедитесь, что вращающиеся части остановились.
- Не работайте на склоне в поперечном направлении. Всегда двигайтесь сначала сверху вниз, а потом снизу вверх. Будьте осторожны при смене направления движения на склоне. Избегайте крутых склонов.
- Запрещается эксплуатация электроинструмента, если на нем не установлены щитки, пластины и прочие защитные устройства.
- Запрещается эксплуатация электроинструмента рядом со стеклянными ограждениями, автомобилями, подвальныхными окнами, обрывами и т. д. без надлежащей регулировки угла выброса снега. Не разрешайте детям и домашним животным приближаться к работающему электроинструменту.
- Не пытайтесь чистить снег на слишком высоких скоростях — это перегружает устройство.
- Не эксплуатируйте устройство на высоких транспортировочных ск-ростях на скользких поверхностях. Проявляйте осторожность при перемещении

Русский (Перевод оригинальных инструкций)

задним ходом.

- Не поворачивайте выпускной желоб против ветра, а также к людям, животным, автомобилям, жилым помещениям, и туда, где возможно нанесение ущерба от снега или других предметов, находящихся в снегу. Никому не позволяйте стоять перед машиной.
- Выключайте подачу питания к рабочему колесу, когда электроинструмент транспортируется или не используется.
- Используйте только те приспособления и аксессуары, которые одобрены производителем электроинструмента (например, балансировочные грузики, противовесы, кабины и т. д.).
- Работать только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении, в условиях хорошей видимости. Всегда удостоверяйтесь в надежном равновесии и крепко держитесь за рукоятку. Никогда не работайте бегом, только шагом.
- Примите все возможные меры предосторожности, прежде чем оставить устройство
- без присмотра. Отключите механизм отбора мощности, опустите приспособления, переключитесь на нейтральную передачу, включите стояночный тормоз, остановите двигатель и выньте ключ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Регулярно проверяйте затяжку срезных болтов, болта на двигателе и т. д., чтобы убедиться, что оборудование находится в безопасном рабочем состоянии.
- По важным вопросам всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации, если электроинструмент будет находиться на хранении в течение длительного периода времени.
- Следите за тем, чтобы предупреждающие наклейки и наклейки с инструкциями были видны и при необходимости заменяйте их.
- При использовании под прямыми солнечными лучами не допускайте попадания воды на устройство, а также не работайте под дождем. Храните в помещении, не оставляйте под дождем, во влажных местах

Русский (Перевод оригинальных инструкций)

или под прямыми солнечными лучами.

■ Оставьте машину включенной на несколько минут после отбрасывания снега во избежание замерзания коллектора / ротора.

СИМВОЛ

СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ/ПОЯСНЕНИЕ
V	Напряжение
A	Ток
Hz	Частота (число циклов в секунду)
Wh	Мощность
Ah	Амперчас - предельно допустимый ток
DC	Постоянный ток
—	Постоянный ток - Тип или характеристики тока
RPM	Оборотов в минуту
/min	Обороты, перемещения, поверхностная скорость, витки и т.д. в минуту
!	Указывает на потенциальную опасность получения травмы
!	Для устранения опасности ущерба пользователь должен прочесть и понять руководство пользователя перед эксплуатацией прибора.
!	Выброс предметов. Не поворачивайте выпускную насадку к людям или животным.
!	На рабочем участке не должно быть людей, детей и животных.
!	Крыльчатка вращается. Всегда держитесь на расстоянии от отверстия для выброса снега.
!	Держите свои руки подальше от вращающихся частей.

	Запрещено опускать руки в канал выброса при вращающемся шнеке. Прежде, чем устранить засор в выпускном желобе, выключите двигатель.
	Надевайте защитные наушники.
	Надевайте защитные очки.
	Всегда надевайте защитные очки с боковыми щитками, обеспечивающие защиту в соответствии с ANSI Z87.1 при работе с устройством.
	Следите за тем, чтобы посторонние лица находились на безопасном расстоянии от устройства.
	Держитесь подальше от движущихся частей. Следите за тем, чтобы все защитные приспособления и щитки были на своем месте.
	Остановите двигатель и извлеките аккумулятор, если оставляете устройство без присмотра.
	Перед выполнением обслуживания извлеките батарею из корпуса машины.
	Держите руки и ноги подальше от рабочей зоны.

Русский (Перевод оригинальных инструкций)

УТИЛИЗАЦИЯ



Отработанные электроинструменты не должны утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Отправляйте их на вторичную переработку, где это возможно. Проконсультируйтесь с местными органами власти или вашим продавцом по вопросу утилизации.



Раздельный сбор отработанных изделий и использованных упаковочных материалов позволяет их перерабатывать и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает спрос на сырье.



В конце срока службы батарея утилизируйте их с надлежащей заботой об окружающей среде. Батарея содержит вещества, которые являются опасными для вас и окружающей среды. Ее следует снять и отправить для утилизации в пункт приема отработанных литий-ионных батарей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	80 V
Вибрация	<2.5m/s ² , k=1.5m/s ²
Уровень звукового давления	71 dB(A), k=3.0 dB(A)
Уровень звуковой мощности	87 dB(A)
Скорость холостого хода	1800 RPM
Ширина очистки	12 in. (30 cm)
Глубина очистки	4 in. (10.2 cm)
Размер лопастного колеса	11 in. (27.8 cm)
Расстояние выгрузки	20 ft. (6 m)
Батарея	2901207/2901307
Зарядное устройство	2902507
Вес нетто	7.5 kg
Конструкция с двойной изоляцией	<input type="checkbox"/>

ОПИСАНИЕ

В состав машины входят следующие основные компоненты (См. рис. 1):

1. Батарейный отсек
2. Вспомогательная ручка
3. Ручка фиксации
4. Кожух ременного привода
5. Рабочее колесо
6. Скребок
7. Кнопка блокировки
8. Кнопка запуска
9. Батарейный отсек
10. Кнопка фиксатора батареи
11. Винт
12. Ручка управления
13. Штифт
14. Отверстие
15. Металлическое кольцо

Русский (Перевод оригинальных инструкций)

СБОРКА

РАСПАКОВЫВАНИЕ

Данное устройство требует сборки.

- Осторожно извлеките устройство и все приспособления из коробки. Проверьте наличие всех деталей, перечисленных в упаковочном листе.

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пользуйтесь устройством, если при его распаковке обнаружится, что какие-либо детали из упаковочного листа уже смонтированы на устройстве. Детали из данного списка не монтируются на устройстве изготовителем, они должны устанавливаться покупателем. Использование неправильно собранного устройства может привести к серьезной травме.

- Внимательно осмотрите устройство на наличие дефектов или повреждений, возникших при транспортировке.
- Не выбрасывайте материал упаковки, пока не выполните тщательный осмотр и не убедитесь в нормальной работе устройства.
- Если какая-либо деталь повреждена или отсутствует, обратитесь в службу работы с клиентами компании Greenworks tools за помощью.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

- Электролопата
- Руководство по эксплуатации

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если любые части повреждены, или отсутствуют не использовать это изделие, пока части не заменены. Использование устройства с поврежденными деталями или без установки таких деталей может привести к получению тяжелых травм.

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед сборкой снимите батарею с инструмента. Не вставляйте батарею до окончания сборки. Несоблюдение этого правила может привести к случайному запуску и серьезным травмам.

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пытайтесь изменять это изделие или создавать принадлежности, не рекомендуемые для использования с этим изделием. Любое такое изменение или модификация - неправильное употребление и могут кончаться опасным состоянием, ведущим к возможному серьезному персональному ущербу.

СОЕДИНЕНИЕ ВАЛОВ (См. рис. 2)

- Совместите штифт на валу ручки и отверстие на нижнем валу.
- Поверните ручку блокировки по часовой стрелке до полной фиксации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Овладев зарядным устройством, не теряйте бдительности. Помните, что достаточно секунды невнимания, чтобы получить тяжелую травму.

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Всегда надевайте средства защиты зрения. При несоблюдении этого правила техники безопасности посторонние предметы могут попасть в глаза и вызвать тяжелые глазные травмы.

СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ РУКОЯТКИ (См. рис. 3)

- Надавите на вспомогательную ручку, чтобы она встала на верхний вал, располагаясь под углом к задней ручке, для удобства эксплуатации.
- Сдвиньте вспомогательную ручку, перемещая металлическое кольцо, и убедитесь, что металлическое кольцо находится между пазами на вспомогательной ручке.
- Совместите отверстия на вспомогательной ручке и с отверстиями на металлическом кольце.
- Вставьте фиксатор ручки, продев его через вспомогательную ручку.
- Затяните фиксатор, чтобы ручка не болталась.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ (См. рис. 4)

- Откройте крышку батарейного отсека в верхней части электролопаты.
- Опустите батарею, чтобы зафиксировать ее в положение. Батарея полностью вставлена в снегоуборочную лопату, если вы отчетливо услышали «щелчок».
- Закройте крышку батарейного отсека.

Русский (Перевод оригинальных инструкций)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При выполнении всех проверок и операций технического обслуживания машина и двигатель должны быть выключены. Перед выполнением любой операции технического обслуживания необходимо выключить двигатель и извлечь ключ.

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед выполнением технического обслуживания наденьте соответствующую одежду, защитные перчатки и очки.

ЗАМЕНА СКРЕБКА (См. рис. 6)

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во избежание получения серьезных травм оператор и электролопата должны быть в устойчивом положении во время запуска. Выполните указанные шаги для запуска электролопаты.

- Проверьте правильность установки батареи в батарейном отсеке.
- Нажмите и удерживайте кнопку блокировки.
- Удерживая кнопку блокировки, нажмите и удерживайте кнопку запуска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снегоуборочная лопата не запустится, если кнопка блокировки не удерживается до поднятия куркового переключателя. После нажатия на курок и пуска устройства отпустите кнопку блокировки.

- Возьмитесь за ручки и начините пользоваться электролопатой

ОСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЛОПАТЫ (См. рис. 5)

- Отпустите кнопку запуска.
- Кнопка блокировки выскочит и снегоуборочная лопата остановится.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛОПАТЫ

- Запустите электролопату в соответствии с инструкцией. Скорость движения будет зависеть от глубины и тяжести снега.
- Толкайте электролопату вперед, чтобы она ехала на скребке.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Убирайте снег сразу после снегопада.
- Чтобы тщательно убрать снег, двигайтесь так, чтобы проходы слегка перекрывали друг друга.
- По возможности обеспечьте выброс снега с подветренной стороны.
- В целях безопасности и предотвращения повреждения электролопаты убирайте с очищаемой территории камни, игрушки и другие посторонние предметы.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (См. рис. 7)

- 1) Снимите правую боковую крышку, отвернув 6 винтов.
- 2) Потяните натяжитель ремня (маятниковый рычаг) в сторону от приводного шкива. Следите за тем, чтобы не ослабить шайбу, пружину и левый винт.
- 3) Снимите ремень
- 4) Открутите 4 винта.
- 5) Снимите левую боковую крышку, отвернув 6 винтов.
- 6) Снимите гайку, которая крепит левую пластину.
- 7) Снять вал рабочего колеса вместе со шкивом.
- 8) Вытяните старое/поврежденное рабочее

Русский (Перевод оригинальных инструкций)

колесо. Следите за тем, чтобы не ослабить втулку вала, которая крепит левую сторону вала.

(9) Вставьте вал рабочего колеса со шкивом в новое рабочее колесо. Обязательно замените оставшуюся втулку вала, которая крепит левую сторону вала.

(10) Установите и затяните оставшуюся гайку, чтобы закрепить левую пластину.

(11) Установите и затяните оставшиеся винты, чтобы закрепить левую крышку.

(12) Установите и затяните оставшиеся винты, чтобы закрепить шкив.

(13) Установите ремень на свое место.

(14) Установите натяжитель ремня (маятниковый рычаг) на свое место.

(15) Установите и затяните оставшиеся винты, чтобы закрепить правую крышку.

ХРАНЕНИЕ

■ Дайте двигателю остыть перед постановкой на хранение.

■ Храните электролопату в запираемом помещении во избежание самовольного использования или повреждения.

■ Храните электролопату в сухом, хорошо вентилируемом помещении.

■ Храните электролопату в недоступном для детей месте.

ОЧИСТКА

Во избежание серьезных травм выключайте электролопату и отключайте ее от сети питания перед очисткой или выполнением работ по ее обслуживанию. Используйте маленькую щетку, чтобы очистить электролопату снаружи. Не используйте сильные моющие средства.

Бытовые моющие средства, которые содержат ароматические масла, такие как хвойное или лимонное масло, и растворители, такие как керосин, могут повредить пластиковый корпус и ручки. Вытряните влагу мягкой тканью. Могут повредить пластиковый корпус и ручки. Вытряните влагу мягкой тканью.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЭЛЕКТРОЛОПАТЫ

■ Дайте двигателю остыть перед транспортировкой устройства.

■ Электролопата должна быть закрепленной во время транспортировки.

■ При перемещении электролопаты держите ее за верхнюю ручку и дополнительную ручку.

Русский (Перевод оригинальных инструкций)

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕПОЛАДКА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Электролопата не запускается.	Батарея не заряжается.	Зарядите батарею в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве для батареи и зарядного устройства, или обратитесь к данному руководству.
	Кнопка блокировки или кнопка запуска использовались неправильно.	Нажмите кнопку блокировки и, удерживая ее нажатой, нажмите кнопку запуска.
	Батарея слишком холодная.	Выньте батарею из снегоуборочной лопаты. Вставьте батарею в зарядное устройство и заряжайте в течение 10 минут. Снимите батарею из зарядного устройства и установите ее в снегоуборочную лопату для использования.
	Батарея не полностью вставлена в посадочное гнездо.	Проверьте, правильно ли батарея вставлена в посадочное гнездо.
	Батарея нуждается в обслуживании или замене.	Позвоните по бесплатному номеру или замените батарею.
Двигатель включен, но ротор не вращается.	Ремень поврежден.	Замените ремень (см. «ЗАМЕНА РАБОЧЕГО КОЛЕСА»).
Электролопата оставляет тонкий слой.	Скребок изношен.	Замените скребок.